

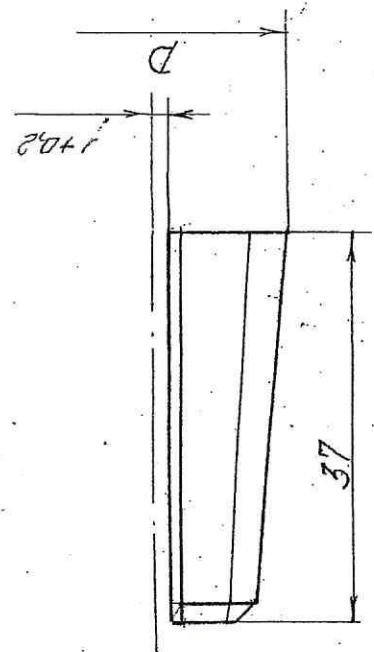


АТ 8.978.012

R280  
A (✓)

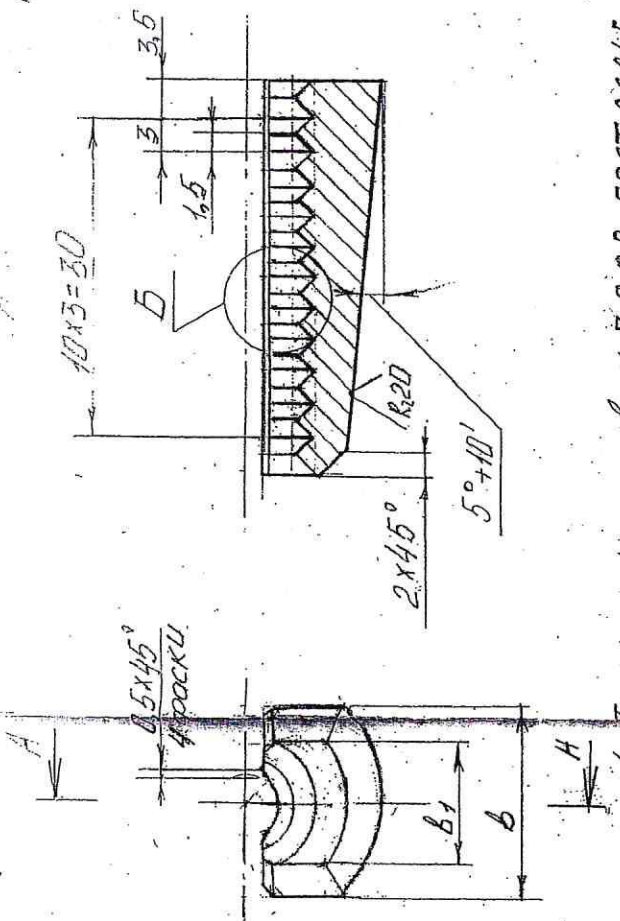

Б (511)

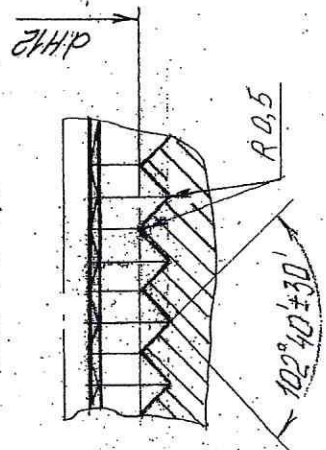

1. Точность аттивки 7-0-08 ГОСТ 26645-85.
2. Литевные уклоны по ГОСТ 3212-92.
3. Указанные литевные радиусы 1мм.
4. Покрытие хим. Н9 с доп. защитным покрытием ГРР. ПРС - 61.
5. Детальные ТТ по ДСТ АГО. ДТО. А14.

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

Обозначение	Размеры, мм			Масса кг
	D	d	B	
АТ 8.978.012	18	4	14-14	0,018
-01	22	6	18-18	0,022

Изм. №	Дата	Исполнитель	Лист	Масса	Указатель
1	10.09.92	С.М. Таба	1	СМ. табл.	2:1
Изм. №	Дата	Исполнитель	Лист	Масса	Указатель
1	10.09.92	С.М. Таба	1	СМ. табл.	2:1
АТ 8.978.012					
Калин					
Сталь 450 ГОСТ 977-88					

СОЛОНОВ А.А.